



Diamant- und Bornitrid- Schleifscheiben in
Kunstharzbindung für Vollmer Schleifmaschinen


		Typ ściernicy / Schleifscheibentyp											
		VB1	VB2	VB3	VB4	VB5	VB6	VB7	VB-ID8	VB9	VB14	ATUT	SUPER
Zastosowanie / Anwendung	CB	X	X	X	X				X		X	X	X
	CC	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X
	CE	X	X	X	X				X		X	X	X
	CX				X				X			X	X
	CHC	X	X	X	X				X	X	X	X	X
	CHP	X	X	X	X				X	X	X	X	X
	CEP	X	X	X	X				X	X	X	X	X
	CEN	X	X	X	X				X	X	X	X	X
	CHD				X				X	X			X
	CHM	X	X	X	X				X		X	X	X
	CHF					X							
	CFL					X							
	CEF					X							
	CHT	X	X	X	X				X	X	X	X	X
	CHCB	X	X	X					X			X	X
	CHHT	X	X	X	X				X	X	X	X	X
	CHTS	X	X	X	X				X	X	X	X	X
	CHTF					X							
	CHAT						X	X					
	CNHB	X	X	X					X			X	X
	CHHF					X							
	CHAFT					X							
	CHAFRE					X							


Ściernice do szlifierek Vollmer
Schleifscheiben für Vollmer Schleifmaschinen



Typ ściernicy Schleifscheibentyp	VB1	Zastosowanie / Anwendung:	
		CHC, CHCB, CHP, CE, CEP, CEN, CHM, CB, CC, CHHT, CHT, CHTS, CNHB	
Parametry ściernicy Schleifscheiben-Parameter		Wielkość ziarna Korngröße	Koncentracja Konzentration
		D54	K75
		B107	V180
Przykład zamówienia Bestellbeispiel		VB1 125x3x3,8x32 D54 K75 SBm VB1 125x3x3,8x32 B107 V180 SBm	


Typ ściernicy Schleifscheibentyp	VB2	Zastosowanie / Anwendung:	
		CHC, CHCB, CHP, CE, CEP, CEN, CHM, CB, CC, CHHT, CHT, CHTS, CNHB	
Parametry ściernicy Schleifscheiben-Parameter		Wielkość ziarna Korngröße	Koncentracja Konzentration
		D54	K75
		D76	K125
Przykład zamówienia Bestellbeispiel		VB2 125x3x1,2x32 D54 K75 SBm VB2 125x3x1,2x32 D76 K125 SBm	

Typ ściernicy Schleifscheibentyp	VB3	Zastosowanie / Anwendung:	
		CHC, CHCB, CHP, CE, CEP, CEN, CHM, CB, CC, CHHT, CHT, CHTS, CNHB	
Parametry ściernicy Schleifscheiben-Parameter		Wielkość ziarna Korngröße	Koncentracja Konzentration
		D54	K75
		B107	V180
Przykład zamówienia Bestellbeispiel		VB3 125x3x1,8x32 D54 K75 SBm VB3 125x3x1,8x32 B107 V180 SBm	

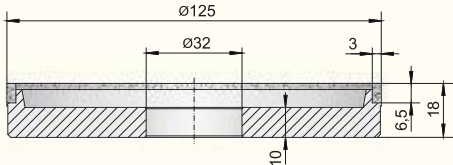Typ ściernicy Schleifscheibentyp	VB4	Zastosowanie / Anwendung:	
		CC, CB, CE, CHC, CHP, CEP, CEN, CHM, CHT, CHTS, CHHT, CHD, CX	
Parametry ściernicy Schleifscheiben-Parameter		Wielkość ziarna Korngröße	Koncentracja Konzentration
		D54	K75
		B107	V240
Przykład zamówienia Bestellbeispiel		VB4 125x3x6,5x32 D54 K75 SBm VB4 125x3x6,5x32 B107 V180 SBm	

Typ ściernicy
Schleifscheibentyp

VB5

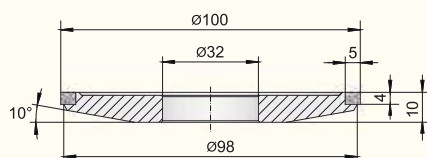

Zastosowanie / Anwendung:

CC, CEF, CFL, CHAFT, CHAFRE, CHHF, CHTF, CHF

Parametry ściernicy
Schleifscheiben-Parameter

Wielkość ziarna
Korngröße

Koncentracja
Konzentration

D54


K100

Przykład zamówienia
Bestellbeispiel

VB5 100x5x4x32 D54 K100 SBm

Typ ściernicy
Schleifscheibentyp

VB6



Zastosowanie / Anwendung:

CHAT

Parametry ściernicy
Schleifscheiben-Parameter

Wielkość ziarna
Korngröße

Koncentracja
Konzentration

D54


K100

Przykład zamówienia
Bestellbeispiel

VB6 150x3x1,8x32 D54 K100 SBm

Typ ściernicy
Schleifscheibentyp

VB7



Zastosowanie / Anwendung:

CHAT

Parametry ściernicy
Schleifscheiben-Parameter

Wielkość ziarna
Korngröße

Koncentracja
Konzentration

D54


K100

Przykład zamówienia
Bestellbeispiel

VB7 150x3x3,8x32 D54 K100 SBm

Typ ściernicy
Schleifscheibentyp

VB-ID8



D

Zastosowanie / Anwendung:

150

CHC, CHCB, CHP, CE, CEP, CEN, CHM, CB, CC, CHHT, CHT, CHTS, CNHB, CX

200

CHD

Parametry ściernicy
Schleifscheiben-Parameter

Wielkość ziarna
Korngröße

Koncentracja
Konzentration

D46

K125

D76


K125

Przykład zamówienia
Bestellbeispiel

VB-ID8 125x4x2x32 D46 K125 SBm
VB-ID8 200x4x2x32 D76 K125 SBm

Typ ściernicy
Schleifscheibentyp

VB9

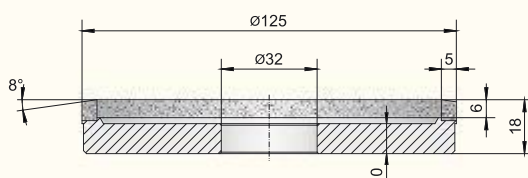

Zastosowanie / Anwendung:

CC, CHC, CHP, CEP, CEN, CHT, CHTS, CHHT, CHD

Parametry ściernicy
Schleifscheiben-Parameter

Wielkość ziarna
Korngröße

Koncentracja
Konzentration

D107


K100

Przykład zamówienia
Bestellbeispiel

VB9 125x5x6x32 D107 K100 SBm

Typ ściernicy
Schleifscheibentyp

VB14

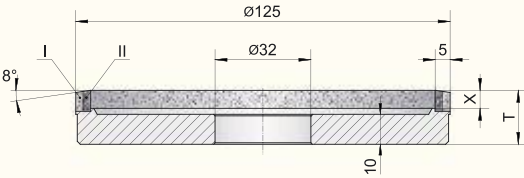

X		T	Zastosowanie / Anwendung:
6	18		CHT, CHHT, CHC, CHTS, CHP, CE, CEP, CEN, CHM, CB, CC
10	22		CHT, CHHT, CHC, CHTS, CHP, CE, CEP, CEN, CHM, CB, CC


Parametry ściernicy Schleifscheiben-Parameter		Wielkość ziarna Korngröße	Koncentracja Konzentration
I	II	I	II
D126	D46	K100	K75
D126	D46	K125	K100

Przykład zamówienia
Bestellbeispiel

VB14 125x5x6x32 D126/46 K100/75 SBm
VB14 125x5x10x32 D126/46 K125/100 SBm

Typ ściernicy
Schleifscheibentyp

ATUT



Zastosowanie / Anwendung:	
CHC,CHCB, CHP, CE, CEP, CEN,CHM, CB, CC, CHHT, CHT, CHTS, CNHB, CX	


Parametry ściernicy Schleifscheiben-Parameter		Wielkość ziarna Korngröße	Koncentracja Konzentration
		D46	K125
		D76	K125

Przykład zamówienia
Bestellbeispiel

ATUT 125x4x4x32 D46 K125 SBm
ATUT 125x4x4x32 D76 K125 SBm

Typ ściernicy
Schleifscheibentyp

SUPER

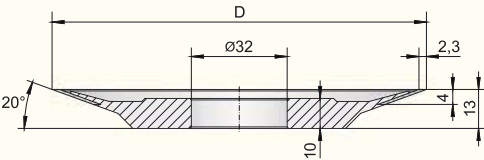

D		Zastosowanie / Anwendung:
125		CHC,CHCB, CHP, CE, CEP, CEN,CHM, CB, CC, CHHT, CHT, CHTS, CNHB, CX
200		CHD

Parametry ściernicy Schleifscheiben-Parameter		Wielkość ziarna Korngröße	Koncentracja Konzentration
		D46	K125
		D76	K125

Przykład zamówienia
Bestellbeispiel

SUPER 125x2,3x4x32 D46 K125 SBm
SUPER 200x2,3x4x32 D76 K125 SBm



		Typ ściernicy / Schleifscheibentyp															
		VD1	VD2	VD3	VD4	VD5	VD6	VD7	VD8	VD9	VD10	VD11	VD12	VD13	VD-ID14	VD15	VD16
Zastosowanie / Anwendung	Finimat	X		X	X	X		X	X								
	Finimat Alpha														X	X	X
	Finimat Beta														X	X	X
	Finimat Gamma														X	X	X
	Finimax	X		X	X	X		X	X								
	ASHK							X									
	II-450TS							X		X							
	WII-240-TS						X										
	Multi-Duo		X											X			
	Duo-S							X									
	Duo-TS									X							
	Uniläpp							X		X	X	X	X				
	MF600							X		X							

Ściernice do szlifierek Vollmer
Schleifscheiben für Vollmer Schleifmaschinen



Typ ściernicy Schleifscheibentyp	VD1	Zastosowanie / Anwendung:		
		Finimat, Finimax		
		Parametry ściernicy Schleifscheiben-Parameter	Wielkość ziarna Korngröße	Koncentracja Konzentration
			D54	K75
			D76	K75
		Przykład zamówienia Bestellbeispiel	VD1 100x3x3,3x25 D54 K75 SBm VD1 100x3x3,3x25 D76 K75 SBm	


Typ ściernicy Schleifscheibentyp	VD2	Zastosowanie / Anwendung:		
		Multi – Duo		
		Parametry ściernicy Schleifscheiben-Parameter	Wielkość ziarna Korngröße	Koncentracja Konzentration
			D126	K75
		Przykład zamówienia Bestellbeispiel	VD2 125x3x6x32 D126 K75 SBm	

Typ ściernicy Schleifscheibentyp	VD3	Zastosowanie / Anwendung:		
		Finimat, Finimax		
		Parametry ściernicy Schleifscheiben-Parameter	Wielkość ziarna Korngröße	Koncentracja Konzentration
			D54	K75
			D64	K75
		Przykład zamówienia Bestellbeispiel	VD3 100x3x1,8x25 D54 K75 SBm VD3 100x3x1,8x25 D64 K75 SBm	

Typ ściernicy Schleifscheibentyp	VD4	Zastosowanie / Anwendung:		
		Finimat, Finimax		
		Parametry ściernicy Schleifscheiben-Parameter	Wielkość ziarna Korngröße	Koncentracja Konzentration
			D54	K100
			B107	V120
		Przykład zamówienia Bestellbeispiel	VD4 100x3x6x35 D54 K100 SBm VD4 100x3x6x35 B107 V120 SBm	

Typ ściernicy
Schleifscheibentyp

VD5

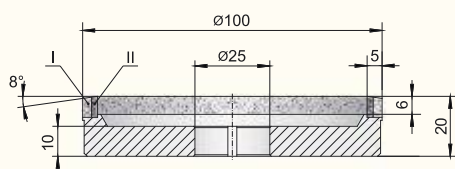

Zastosowanie / Anwendung:

Finimat, Finimax

Parametry ściernicy
Schleifscheiben-Parameter


Wielkość ziarna Korngröße		Koncentracja Konzentration	
I	II	I	II
D126	D46	K100	K75
D126	D46	K125	K100

Przykład zamówienia
Bestellbeispiel

VD5 100x5x6x25 D126/46 K100/75 SBm
VD5 100x5x6x25 D126/46 K125/100 SBm

Typ ściernicy
Schleifscheibentyp

VD6

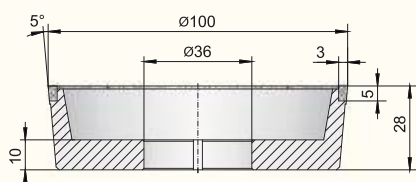

Zastosowanie / Anwendung:

W II-240-TS

Parametry ściernicy
Schleifscheiben-Parameter


Wielkość ziarna Korngröße	Koncentracja Konzentration
D54	K75

Przykład zamówienia
Bestellbeispiel

VD6 100x3x5x36 D54 K75 SBm

Typ ściernicy
Schleifscheibentyp

VD7



Zastosowanie / Anwendung:

Finimat, Finimax, Unilapp, II - 450 TS, MF 600, ASHK, DUO-S

Parametry ściernicy
Schleifscheiben-Parameter


Wielkość ziarna Korngröße	Koncentracja Konzentration
D76	K125

Przykład zamówienia
Bestellbeispiel

VD7 125x3x1,8x25 D76 K125 SBm

Typ ściernicy
Schleifscheibentyp

VD8

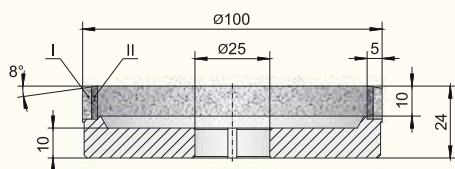

Zastosowanie / Anwendung:

Finimat, Finimax

Parametry ściernicy
Schleifscheiben-Parameter


Wielkość ziarna Korngröße		Koncentracja Konzentration	
I	II	I	II
D126	D46	K100	K75
D126	D46	K125	K100

Przykład zamówienia
Bestellbeispiel

VD8 100x5x10x25 D126/46 K100/75 SBm
VD8 100x5x10x25 D126/46 K125/100 SBm

Typ ściernicy
Schleifscheibentyp

VD9

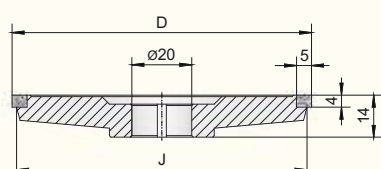

D J Zastosowanie / Anwendung:

75	72	Unilapp, II-450 TS, MF 600, DUO TS
100	97	MF600, DUO TS

Parametry ściernicy
Schleifscheiben-Parameter


Wielkość ziarna Korngröße	Koncentracja Konzentration
D107	K75

Przykład zamówienia
Bestellbeispiel

VD9 75x5x4x20 D107 K75 SBm
VD9 100x5x4x20 D107 K75 SBm

Typ ściernicy
Schleifscheibentyp

VD10

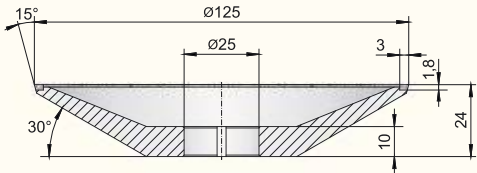

Zastosowanie / Anwendung:

Uniläpp

Parametry ściernicy
Schleifscheiben-Parameter

Wielkość ziarna
Korngröße

Koncentracja
Konzentration

D54


K75

Przykład zamówienia
Bestellbeispiel

VD10 125x3x1,8x25 D54 K75 SBm

Typ ściernicy
Schleifscheibentyp

VD11

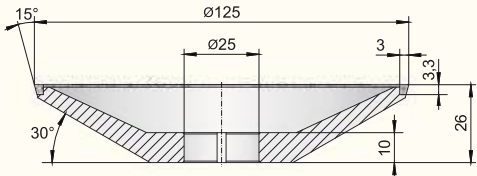

Zastosowanie / Anwendung:

Uniläpp

Parametry ściernicy
Schleifscheiben-Parameter

Wielkość ziarna
Korngröße

Koncentracja
Konzentration

D54


K75

Przykład zamówienia
Bestellbeispiel

VD11 125x3x3,3x25 D54 K75 SBm

Typ ściernicy
Schleifscheibentyp

VD12

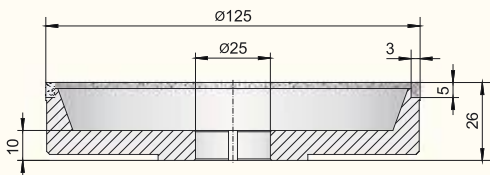

Zastosowanie / Anwendung:

Uniläpp

Parametry ściernicy
Schleifscheiben-Parameter

Wielkość ziarna
Korngröße

Koncentracja
Konzentration

D54


K100

Przykład zamówienia
Bestellbeispiel

VD12 125x3x5x25 D54 K100 SBm

Typ ściernicy
Schleifscheibentyp

VD13

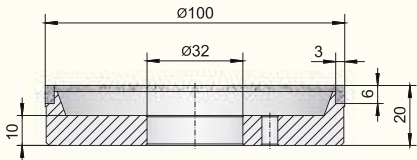

Zastosowanie / Anwendung:

Multi – Duo

Parametry ściernicy
Schleifscheiben-Parameter

Wielkość ziarna
Korngröße

Koncentracja
Konzentration

D126


K75

Przykład zamówienia
Bestellbeispiel

VD13 100x3x6x32 D126 K75 SBm

Typ ściernicy
Schleifscheibentyp

VD-ID14

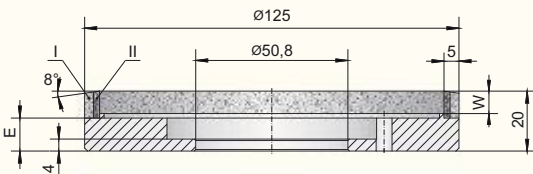

Wymiary ściernicy / Размеры круга

W

E

Zastosowanie / Anwendung:

6

11

Finimat Gamma, Beta, Alpha

10

8,5

Finimat Gamma, Beta, Alpha

Parametry ściernicy
Schleifscheiben-Parameter

Wielkość ziarna
Korngröße

Koncentracja
Konzentration

I

II

D126

D46

D126

D46

I

II

K100

K75

K125


K100

Przykład zamówienia
Bestellbeispiel

VD-ID14 125x5x6x50,8 D126/46 K100/75 SBm
VD-ID14 125x5x10x50,8 D126/46 K125/100 SBm

Typ ściernicy
Schleifscheibentyp

VD15

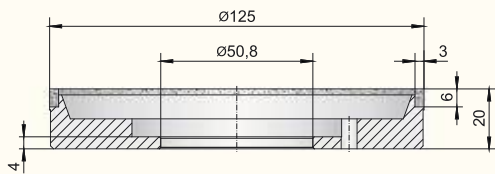

Zastosowanie / Anwendung:

Finimat Gamma, Beta, Alpha

Parametry ściernicy
Schleifscheiben-Parameter

Wielkość ziarna
Korngröße

Koncentracja
Konzentration

D126


K75

Przykład zamówienia
Bestellbeispiel

VD15 125x3x6x50,8 D126 K75 SBm

Typ ściernicy
Schleifscheibentyp

VD16



Zastosowanie / Anwendung:

Finimat Gamma, Beta, Alpha

Parametry ściernicy
Schleifscheiben-Parameter

Wielkość ziarna
Korngröße

Koncentracja
Konzentration

D76

K125

Przykład zamówienia
Bestellbeispiel

VD16 175x4x2x50,8 D76 K125 SBm



Blank area for notes or additional information, consisting of horizontal lines.

VEGATOOLS

Liczba obrotów wrzeczona szlifierki [1/min]

Spindelumdrehungen [1/min]

Prędkość szlifowania [m/s]
Schleifgeschwindigkeit [m/s]

Średnica śceirnicy [mm]
Schleifscheibendurchmesser [mm]

	5	8	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
1	95541	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	47771	76433	95541	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	31847	50955	63694	95541	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	19108	30573	38217	57325	76433	95541	—	—	—	—	—	—	—
8	11943	19108	23885	35828	47771	59713	71656	83599	95541	—	—	—	—
10	9554	15287	19108	28662	38217	47771	57325	66879	76433	85987	95541	—	—
15	6369	10191	12739	19108	25478	31847	38217	44586	50955	57325	63694	70064	76433
20	4777	7643	9554	14331	19108	23885	28662	33439	38217	42994	47771	52548	57325
25	3822	6115	7643	11465	15287	19108	22930	26752	30573	34395	38217	42038	45860
30	3185	5096	6369	9554	12739	15924	19108	22293	25478	28662	31847	35032	38217
40	2389	3822	4777	7166	9554	11943	14331	16720	19108	21497	23885	26274	28662
50	1911	3057	3822	5732	7643	9554	11465	13376	15287	17197	19108	21019	22930
63	1517	2426	3033	4550	6066	7583	9099	10616	12132	13649	15165	16682	18198
80	1194	1911	2389	3583	4777	5971	7166	8360	9554	10748	11943	13137	14331
90	1062	1699	2123	3185	4246	5308	6369	7431	8493	9554	10616	11677	12739
100	955	1529	1911	2866	3822	4777	5732	6688	7643	8599	9554	10510	11465
125	764	1223	1529	2293	3057	3822	4586	5350	6115	6879	7643	8408	9172
150	637	1019	1274	1911	2548	3185	3822	4459	5096	5732	6369	7006	7643
175	546	874	1092	1638	2184	2730	3276	3822	4368	4914	5460	6005	6551
200	478	764	955	1433	1911	2389	2866	3344	3822	4299	4777	5255	5732
225	425	679	849	1274	1699	2123	2548	2972	3397	3822	4246	4671	5096
250	382	611	764	1146	1529	1911	2293	2675	3057	3439	3822	4204	4586
300	—	510	637	955	1274	1592	1911	2229	2548	2866	3185	3503	3822
350	—	—	546	819	1092	1365	1638	1911	2184	2457	2730	3003	3276
400	—	—	—	717	955	1194	1433	1672	1911	2150	2389	2627	2866